

SJ86 T

TELESKOPBÜHNE



HAUPTMERKMALE

- EASYDRIVETM Richtungserkennung Fahr-/Lenkfunktion
- AXLDRIVE™ Allradachsanztrieb
- Bediener-gesteuerte Differentialsperre hinten und Limited-Slip-Differential vorn.
- Pendelachse
- Fahrbar in voller Höhe
- Steigungsfähigkeit 45 %
- Nasse SAHR-Scheibenbremsen (Vorder- und Hinterachse)
- Schaumgefüllte Geländereifen 18 x 625
- Steuersystem auf Relaisbasis
- Standrad Skyjack farbcodierte und nummerierte Leitungsführung
- Stufe V Dieselmotor
- Ausschwenkbarer Motorblock
- Hochklappbare Seitenverkleidung für einfachen Zugang
- Proportionalsteuerung
- Duale Tragfähigkeit 227 / 341 kg
- Plattform 0,91 x 1,83 m
- Verschraubbare Plattformgeländermodule
- Seilbefestigungspunkte
- Halbhohes Schiebegeländer, drei Einstiege
- Sekundäres Bedienerschutzsystem (SGE)
- Überlastsensoren
- Leitungsführung für Plattform-Stromanschluss
- Kippalarm (5,0° x 5,0°) mit Abschaltung der Fahrfunktion
- Einstufige Notablassfunktion
- Oberwagendrehung 360° endlos
- Transport-/Hebeösen
- Betriebsstundenzähler
- Signalhorn
- Verschließbarer Batterietrennschalter

OPTIONEN

- Glastransportgestell
- Rohrmaterialhalter
- Werkzeugablage
- Blinklicht
- Akustischer Bewegungsalarm
- Plattform 0,91 x 2,44 m
- Rückseitige selbstschießende Platformschwingtür
- Zusätzliche Handleiste (nur bei Plattform 0,91 x 2,44 m)
- Generator 3,5 kW (inkl. Hydraulikölkühler)
- Deutz D2011L04i Dieselmotor (nur Export)
- Hydraulikölkühler
- Bio-Öl
- Steuerpultabdeckung
- Nichtmarkierende, schaumgefüllte Geländereifen
- Paket für widrige Umweltbedingungen (inkl. Zylinderbälgen, Auslegerabstreifern, Abdeckungen für Verlängerungsausleger und Steuerpultabdeckung)
- Hebeösen
- ELEVATE Telematik

Vorläufige Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Für nähere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

† Mit optionalen Zubehör können sich Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch Zusatzoptionen ändern.




EU/DE 02/2020

SKYJACK
simply reliable™

SJ86 T TELESKOPBÜHNE

Abmessungen	SJ86T
Arbeitshöhe	28.21 m
Plattformhöhe	26.21 m
Seitliche Reichweite	23.42 m
Arbeitsreichweite	24.07 m
A Plattformgröße	0.91 x 1.83 m
B Gesamtbreite	2.49 m
C Heckausladung	1.42 m
D Gesamthöhe (eingefahren)	3.00 m
E Transporthöhe	3.13 m
F Gesamtlänge (eingefahren)	12.95 m
G Transportlänge	10.59 m
H Radstand	3.35 m
I Bodenfreiheit	0.41 m
Spezifikationen	SJ86T
Drehbereich	360° endlos
Plattformdrehung	170°
Korbarmlänge	1.68 m
Bewegungsradius Korbarm +/-	+65° / -60°
Gewicht	17,550 kg
Steigfähigkeit	45%
Wenderadius (innen)	3.51 m
Wenderadius (außen)	6.40 m
Pendelachse	10.16 cm
Fahrgeschwindigkeit (hohe Geschwindigkeit)	4.8 km/h
Tragfähigkeit	227 kg / 340 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	12.34 kg/cm²
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	1,632 kg/m²
Maximal zulässige Personanzahl bis 12.5m/s	2 / 3
Windgeschwindigkeit	
Reifentyp	Schaumgefüllte Geländereifen
Reifengröße	18-625
Dieselmotor	Deutz TCD2.2L - 74 PS (55 KW)
Kraftstofftank	170 L
Hydrauliktank	227 L

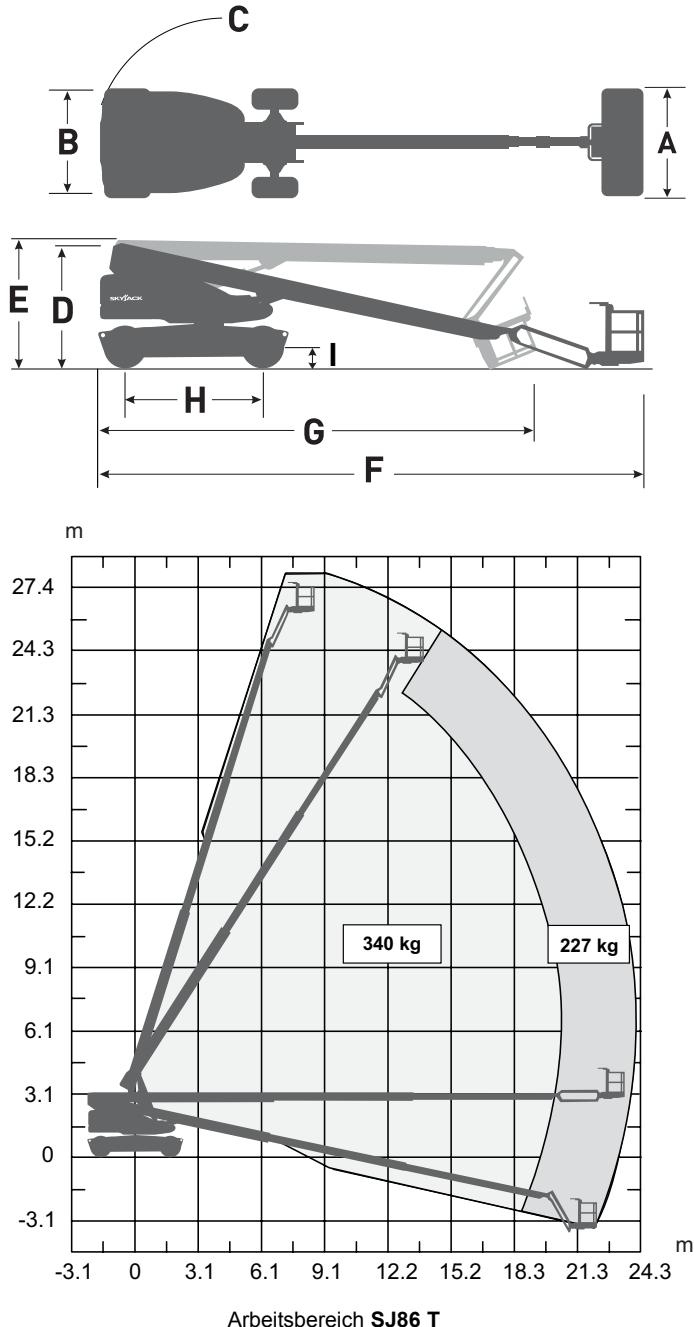

www.skyjack.com

Skyjack Großbritannien
 Unit 1, Maes-y-Clawdd
 Maesbury Road Industrial Estate
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
 Tel: +44 1691 676235
 Fax: +44 1691 676239
 E-Mail: info@skyjaceurope.co.uk

Skyjack SAS Frankreich
 74 Rue Silbert
 F-42400 Saint-Chamond
 Frankreich
 Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
 Tel: +33 (0) 4 78 73 05 68
 Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH
 Deutschland
 Därmannsbusch 2a
 D-58456 Witten
 Tel: +49 (0) 2302 20 26 909
 Tel: +49 (0) 2302 20 25 671
 Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB Schweden
 Agnesbergsvägen 28
 424 38 Agnesberg
 Schweden
 Tel: +46 (0) 31 21 22 45
 Fax: +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK
 simply reliable