

VERTIKAL MAST BÜHNEN




MJP080F

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	
Max. Traglast	227 kg
Max. Traglast - Plattformausschub	113 kg
Max. Personenanzahl (innen/außen)	1/0
Steigfähigkeit	25 %
Geschwindigkeit (eingefahren)	3,6 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	0,5 km/h
Max. zulässige Neigung	X -1,5° / Y -3°
Hub- / Absenkgeschwindigkeit	32 / 32 sec
Reifen	Ø 230x100 mm
Bodenfreiheit ein- / ausgefahren	60 / 14 mm
Wenderadius innen	600 mm
Wenderadius außen	1.800 mm
GEWICHT	
Gesamtgewicht	1.380 kg
LEISTUNG	
Batterie	2x12 V / 115 Ah
Ladegerät	24VDC / 15 A
Fahrmotor	2x24VAC/0,68kW
Hubmotor	24V DC / 1,4 kW

ABMESSUNGEN MJP080F	
A Arbeitshöhe max.	7.600 mm
B Plattformhöhe max.	5.600 mm
C Gesamtlänge	1.600 mm
D Gesamtbreite	800 mm
E Gesamthöhe	1.990 mm
F Radstand	1.210 mm
Plattform	
Länge	1.000 mm
Länge Erweiterung / Ausschub	500 mm
Breite	760 mm

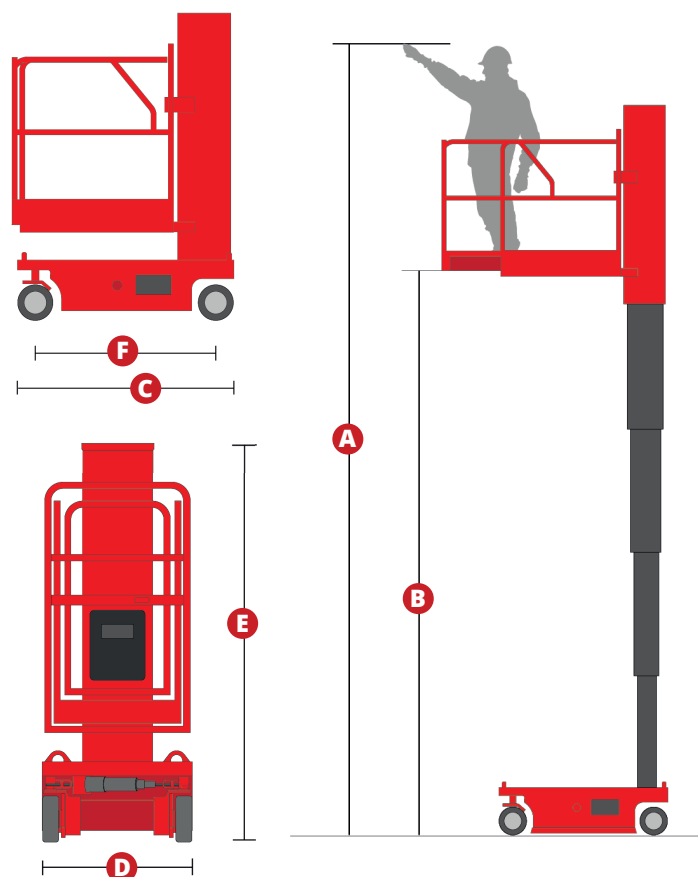

Anmerkung: Alle angegebenen Daten und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

VERTIKAL MAST BÜHNEN



MJP080F

STANDARD AUSSTATTUNG

Plattform-Bedienpult

Absenkalarm

Stundenzähler

Hupe

Notabsenkung

Not-Aus-Schalter

Steckdose am Korb

Selbstverriegelnde Tür

Neigungssensor mit
akustischem Alarm

Plattformerweiterung auch in
ausgefahrenem Zustand möglich

Weitere Infos
auch auf
unserer
Homepage:



- Integriertes Fehlerdiagnosesystem
- Load-Sensing-System
- Proportionale Joystickssteuerung

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN

- 2-Radantrieb
- 2-Radlenkung
- Minimaler Wenderadius
- Umweltfreundlicher Batteriebetrieb
- Hydraulikölfrei
- Volle Höhe verfahrbar
- Extrem Wartungsfreundlich
- Einfacher Transport

- Automatisches
Bremsystem
- Verzurr- & Hebepunkte
- Non-Marking-Reifen

Automatischer
Schlaglochschutz

#LIFTDIFFERENT

Magni Deutschland GmbH
Weddern 208 | 48249 Dülmen
info.de@magnith.com