

SJ3220/26 E

ELEKTROSCHEREN



HAUPTMERKMALE

- Fahrbar in voller Höhe
- Variable Geschwindigkeit, dualer Elektro-Hinterradantrieb
- Doppelfeststellbremsen
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung
- Diagnosefähiges, visuelles onboard Display
- Hochfestes, stoßresistentes Vollkunststoff-Steuerpult mit verlängertem Kabel
- Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- Ausrollbare Plattformverlängerung 0,91 m
- Gleichstromversorgung 24 V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Steigfähigkeit 25 %
- Nicht-markierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Zulassung/Außereinsatz; Windgeschwindigkeit bis 12,5 m/s (nur für SJ3220 E)
- Kippalarm (3,5° x 1,5°) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Anschlagpunkte
- Signalhorn
- Blinklicht
- Stapeltaschen, Transport-/Hebeösen
- Überlastsensoren
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür, halbe Geländerhöhe
- Intelligentes Universal-Ladegerät
- Einstufige elektrische Notfallabsenkung
- Steuerpult mit Leuchtanzeige für niedrigen Batteriestand
- Armschutz mit Absenkdämpfung
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss



- 16 % weniger Kohlenstoffverbrauch im Vergleich zum Vorgängermodell



- Bis zu 20 % längere Betriebszeiten



- NULL Emissionen



- <70 leiser Maschinenbetrieb (außer Warnsignale)
- Weißes Rauschen/Breitbandsignal – *optional*



- 90 % wiederverwertbar (nach Gewicht)




- 60 % weniger hydraulische Anschlüsse – reduziertes Leckpotenzial
- ECOTRAY Leckschutzsystem – *optional*
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl – *optional*



- Einsatz von Telematik reduziert Vor-Ort-Einsätze (und damit den operativen CO2-Abdruck)

SJ3220/26 E ELEKTROSCHEREN

Abmessungen	SJ3220 E	SJ3226 E
A Arbeitshöhe	7,95 m	9,79 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	5,95 m	7,79 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	0,99 m	1,17 m
D Gesamtbreite	0,84 m	0,84 m
E Gesamtlänge	2,32 m	2,32 m
F Gesamthöhe (eingef., Geländer oben)	2,10 m	2,29 m
G Gesamthöhe (eingef., Geländer unten)	1,75 m	1,93 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	0,70 m	0,70 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,10 m	2,10 m
Spezifikationen	SJ3220 E	SJ3226 E
Plattformverlängerung (ausrollbar)	0,91 m	0,91 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	10 cm	10 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1 cm	1 cm
Radstand	1,75 m	1,75 m
Gewicht	1.820 kg	1.955 kg
Steigfähigkeit	25 %	25 %
Wenderadius (innen)	1,09 m	1,09 m
Wenderadius (außen)	2,64 m	2,64 m
Hubzeit (mit Nennlast)	34 sek	55 sek
Absenkzeit (mit Nennlast)	24 sek	30 sek
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	3,4 km/h	3,4 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,9 km/h	0,9 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	408 kg	227 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Hauptplattform)	272 kg	114 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Verlängerung)	136 kg	113 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	749 kPa	718 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	11,9 kPa	10,7 kPa
Max. zulässige Personen bei Wind 0 m/s	2	2
Max. zulässige Personen bis Wind 12,5 m/s	1	0 (Optional 1 bis 5,63m)
Reifentyp	Vollgummi, n/m	Vollgummi, n/m
Reifengröße	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12

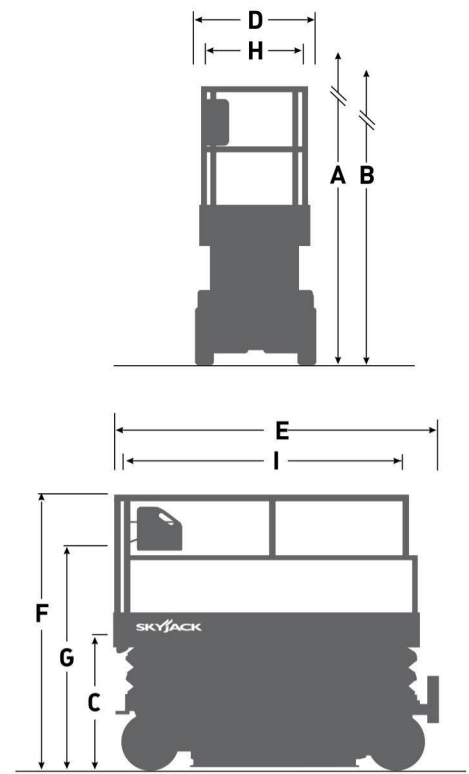

ACCESSORYZERS[†]

- Leichtbau-Rohrmaterialhalter
- Schwerlast-Rohrmaterialhalter
- Plattenmaterialhalter
- Werkzeugablage
- ECOTRAY Leckschutzsystem (Nur SJ3226 E)
- Sekundärer Bedienerschutz Lift Enable (SGLE)
- Umrissleuchten (nicht kombinierbar mit Doppelblinklichtern)

OPTIONEN[†]

- Akustischer Bewegungsalarm
- Doppelblinklichter
- Weißes Rauschen als Warnsignal
- (nur für SJ3226 E) 12,5 m/s Windgeschwindigkeit 1 Pers. bis zu 5,63 m
- Kabelvorbereitung 230V Anschluss auf der Plattform
- 250 Ah-Batterien
- AGM-Batterien
- Abschließbare Seitenkästen
- Selbstschließende Plattformschwingtür, volle Geländerhöhe
- Bio-Öl
- ELEVATE Telematik (1-, 3- oder 5-Jahresvertrag)
- ELEVATE Batterie Management System (BMS)*

[†] Optionales Zubehör kann Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

[‡] Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch optionales Zubehör ändern.

* Nur erhältlich in Verbindung mit ELEVATE Telematik.

www.skyjack.com

Skyjack Großbritannien
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

SKYJACK
simply reliable

Diese Broschüre dient lediglich zur Veranschaulichung und beruht auf den bei Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren ziehen Sie bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate. Arbeitsbühnen, die mit dem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.