

SJ45 AJN/ARJN

ELEKTRO-GELENK-TELESKOPBÜHNEN



HAUPTMERKMALE

- EASYDRIVE™ Richtungserkennung Fahr-/Lenkfunktion
- SKYRISER™ echtes Senkrechtsteigen
- Proportionaler Elektro-Direktantrieb
- Elektromagnetische Doppel-Federkraftbremsen
- Geschwindigkeitsregelung in Abhängigkeit vom Lenkeinschlag
- Fahrbar in voller Höhe
- Steigfähigkeit 30 %
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung
- Standardakku: 48 V 360 Ah
- Abnehmbare Batterieabdeckungen vorn und oben
- Aufklappbare Steuerpult und Verteilerdeckel
- Proportionalsteuerung
- Wahlschalter für Funktionsgeschwindigkeit
- Schwenkbarer Korbarm (SJ45 ARJN)
- Verschraubbares Plattform-Geländersystem
- Anschlagpunkte
- Halbhohe Schiebegeländer mit seitlichem Einstieg
- Sekundäres Bedienerschutzsystem (SGE)
- Überlastsensoren
- Plattform-Stromanschluss
- Kippalarm (3° x 3°) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Notablass mit Gleichstromversorgung
- Betriebsstundenzähler
- Signalhorn
- Oberwagendrehung 355°
- Transport-/Hebeösen
- Nicht-markierende Vollgummireifen
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss



- Null Emissionen



- Mit <70 dB leise im Betrieb (außer Warnsignale)
- Weißes Rauschen als Warnsignal – *optional*



- 90 % wiederverwertbar (nach Gewicht)





- Biologisch abbaubares Hydrauliköl – *optional*




- Einsatz von Telematik reduziert Vor-Ort-Einsätze und den operativen CO2-Abdruck

SJ45 AJN/ARJN ELEKTRO-GELENK-TELESKOPBÜHNEN

Abmessungen	SJ45 AJN	SJ45 ARJN
Arbeitshöhe	15,69 m	15,72 m
Plattformhöhe	13,69 m	13,72 m
Seitliche Reichweite	6,72 m	6,82 m
Seitliche Arbeitsreichweite	7,32 m	7,42 m
Übergreifende Höhe	7,80 m	7,80 m
A Plattformgröße	0,76 x 1,47 m	
B Gesamtbreite	1,50 m	1,50 m
C Heckausladung	0,15 m	0,15 m
D Gesamthöhe (eingefahren)	1,98 m	1,98 m
E Transporthöhe	2,13 m	2,13 m
F Gesamtlänge	6,37 m	6,93 m
G Transportlänge	6,11 m	6,57 m
H Radstand	2 m	2 m
Bodenfreiheit	7,60 cm	7,60 cm
Spezifikationen	SJ45 AJN	SJ45 ARJN
Oberwagendrehung	355° NC	355° NC
Plattfordrehung	175°	175°
Korbarmlänge	1,42 m	1,42 m
Bewegungsradius Korbarm – vertikal	145° (+75° / -70°)	145° (+75° / -70°)
Bewegungsradius Korbarm – horizontal	N/A	132°
Gewicht	6.832 kg	7.076 kg
Steigfähigkeit	30 %	30 %
Wenderadius (innen)	1,12 m	1,12 m
Wenderadius (außen)	3,45 m	3,45 m
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,8 km/h	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren/teleskopiert)	0,6 km/h	0,6 km/h
Tragfähigkeit	227 kg	227 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	15.82 kg/cm ²	16.17 kg/cm ²
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	2357 kg/m ²	2435 kg/m ²
Maximale Personenanzahl (Kein Wind / Max. Windgeschw.)	2 / 1	2 / 1
Nennwindgeschwindigkeit	12,5 m/s	12,5 m/s
Reifentyp	Vollgummi, n/m	Vollgummi, n/m
Reifengröße	600 x 190	600 x 190

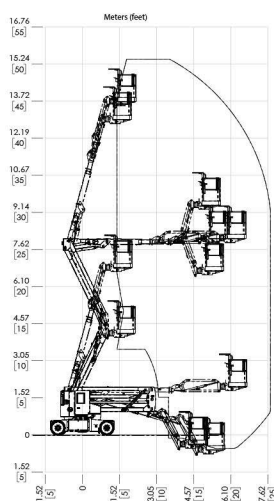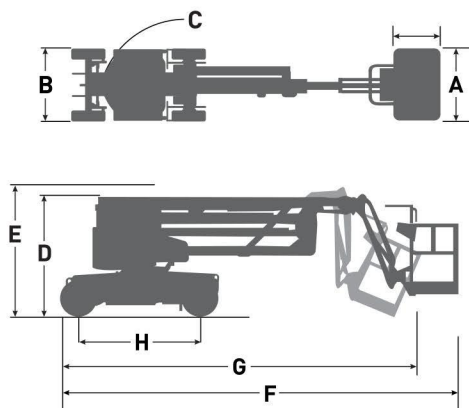

SJ45 AJN ARBEITSBEREICH

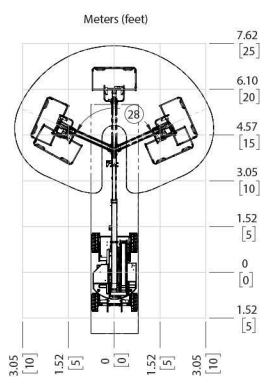

SJ45 ARJN SCHWENKBARER KORBARM

ZUBEHÖR[†]

- Tool Caddy
- Steuerpultabdeckung
- LanyardGO (Standard in Großbritannien und Irland)

OPTIONEN

- AGM-Batterien
- Selbstschließende seitliche Plattformschwinger
- Bewegungsalarm
- Bio-Öl
- Blinklicht
- Weißes Rauschen als Warnsignal
- ELEVATE Telematik

Vorläufige Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

[†] Optionales Zubehör kann Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

* Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch optionales Zubehör ändern.

www.skyjack.com

Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

SKYJACK
simply reliable

Diese Broschüre dient lediglich zur Veranschaulichung und beruht auf den bei Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate ziehen. CE-gekennzeichnete Arbeitsbühnen erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.