

SJ4726/32 E

ELEKTROSCHEREN



HAUPTMERKMALE

- Fahrbar in voller Höhe
- Variable Geschwindigkeit, dualer Elektro-Hinterradantrieb
- Doppelfeststellbremsen
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung
- Diagnosefähiges, visuelles onboard Display
- Hochfestes, stoßresistentes Vollkunststoff-Steuerpult mit verlängertem Kabel
- Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- Ausrollbare Plattformverlängerung 0,91 m
- Gleichstromversorgung 24 V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Steigfähigkeit 25 %
- Nicht-markierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Zulassung/Außereinsatz; Windgeschwindigkeit bis 12,5 m/s
- Kippalarm (3,5° x 1,5°) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Anschlagpunkte
- Signalhorn
- Blinklicht
- Staplertaschen, Transport-/Hebeösen
- Überlastsensoren
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür, halbe Geländerhöhe
- Intelligentes Universal-Ladegerät
- Einstufige elektrische Notfallabsenkung
- Steuerpult mit Leuchtanzeige für niedrigen Batteriestand
- Armschutz mit Absenkdämpfung
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss



- 16 % weniger Kohlenstoffverbrauch im Vergleich zum Vorgängermodell



- Bis zu 20 % längere Betriebszeiten



- NULL Emissionen



- <70 leiser Maschinenbetrieb (außer Warnsignale)
- Weißes Rauschen/Breitbandsignal – *optional*



- 90 % wiederverwertbar (nach Gewicht)




- 60 % weniger hydraulische Anschlüsse – reduziertes Leckpotenzial
- ECOTRAY Leckschutzsystem – *optional*
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl – *optional*



- Einsatz von Telematik reduziert Vor-Ort-Einsätze (und damit den operativen CO2-Abdruck)

SJ4726/32 E ELEKTROSCHEREN

Abmessungen	SJ4726 E	SJ4732 E
A Arbeitshöhe	9,82 m	11,65 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	7,82 m	9,65 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,17 m	1,27 m
D Gesamtbreite	1,20 m	1,20 m
E Gesamtlänge	2,33 m	2,33 m
F Gesamthöhe (eingef., Geländer oben)	2,29 m	2,38 m
G Gesamthöhe (eingef., Geländer unten)	1,90 m	1,99 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,07 m	1,07 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,11 m	2,11 m
Spezifikationen	SJ4726 E	SJ4732 E
Plattformverlängerung (ausrollbar)	1,2 m	1,2 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	10 cm	10 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1 cm	1 cm
Radstand	1,75 m	1,75 m
Gewicht	1.979 kg	2.485 kg
Steigfähigkeit	25 %	25 %
Wenderadius (innen)	0,72 m	0,72 m
Wenderadius (außen)	2,72 m	2,72 m
Hubzeit (mit Nennlast)	60 sek	64 sek
Absenkzeit (mit Nennlast)	33 sek	41 sek
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	3,4 km/h	3,4 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,7 km/h	0,9 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	454 kg	318 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Hauptplattform)	318 kg	205 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Verlängerung)	136 kg	113 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	823 kPa	856 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	8,5kPa	9,8 kPa
Max. zulässige Personen bei Wind 0 m/s	3	2
Max. zulässige Personen bis Wind 12,5 m/s	1	1
Reifentyp	Vollgummi, n/m	Vollgummi, n/m
Reifengröße	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12

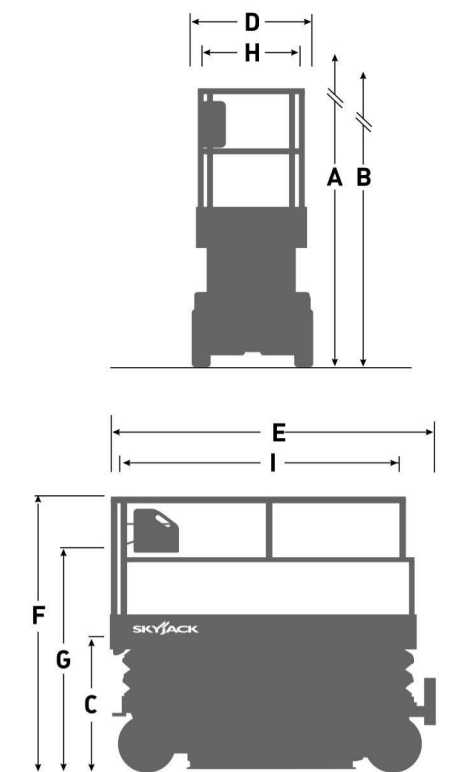

ACCESSORYZERS[†]

- Leichtbau-Rohrmaterialhalter
- Schwerlast-Rohrmaterialhalter
- Plattenmaterialhalter
- Werkzeugablage
- ECOTRAY Leckschutzsystem
- Sekundärer Bedienschutz Lift Enable (SGLE)
- Umrissleuchten (nicht kombinierbar mit Doppelblinklichtern)

OPTIONEN[†]

- Akustischer Bewegungsalarm
- Doppelblinklichter
- Weißes Rauschen als Warnsignal
- Kabelvorbereitung 230V Anschluss auf der Plattform
- 250 Ah-Batterien
- AGM-Batterien
- Abschließbare Seitenkästen
- Selbstschließende Plattformschwingtür, volle Geländerhöhe
- Bio-Öl
- ELEVATE Telematik (1-, 3- oder 5-Jahresvertrag)
- ELEVATE Batterie Management System (BMS)*

[†] Optionales Zubehör kann Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

[‡] Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch optionales Zubehör ändern.

* Nur erhältlich in Verbindung mit ELEVATE Telematik.

www.skyjack.com

Skyjack Großbritannien
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

SKYJACK
simply reliable