

SJ5545 E

ELEKTROSCHERE



HAUPTMERKMALE

- Fahrbar in voller Höhe
- Variable Geschwindigkeit, Hinterrad-Elektrodirektantrieb
- Doppelfeststellbremsen
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung
- Diagnosefähiges, visuelles Onboard-Display
- Stoßresistentes Steuerpult mit integrierter Abdeckung und Kabelverlängerung
- Steuerpult mit Leuchtanzeige für niedrigen Batteriestand
- Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- Zulassung/Außeneinsatz 2 Personen bei Windgeschwindigkeit bis 6,7 m/s
- Ausrollbare Plattformverlängerung 0,91 m
- Gleichstromversorgung 24 V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Steigfähigkeit 25 %
- Nicht-markierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Kippalarm (3,0° x 1,5°) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Doppelblinklichter
- Anschlagpunkte
- Signalhorn
- Stapleraufnahmen und Heberinge/Transportösen
- Überlastsensoren
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür, volle Geländerhöhe
- Intelligentes Universal-Ladegerät
- Einstufige Notfallabsenkung
- Armschutz mit Absenkdämpfung
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss
- Gold Leaf Rundum-Gewährleistung 2 Jahre (Konstruktionsteile 5 Jahre)



- NULL Emissionen



- Leise im Betrieb mit <70 dB (außer Warnsignale)
- Weißes Rauschen/Breitbandsignal – *optional*



- 90 % wiederverwertbar (nach Gewicht)





- ECOTRAY Leckschutzsystem – *optional*
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl – *optional*



- Einsatz von Telematik reduziert Vor-Ort-Einsätze und operativen CO2-Abdruck

SJ5545 E ELEKTROSCHERE

Abmessungen	SJ5545 E
A Arbeitshöhe	15,72 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	13,72 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,65 m
D Gesamtbreite	1,4 m
E Gesamtlänge	2,92 m
F Gesamthöhe (eingef., Geländer oben)	2,79 m
G Gesamthöhe (eingef., Geländer unten)	2,02 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,19 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,64 m
Spezifikationen	SJ5545 E
Plattformverlängerung (ausrollbar)	0,91 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	15 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,3 cm
Radstand	2,34 m
Gewicht	3.481 kg
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius (innen)	0,48 m
Wenderadius (außen)	3,1 m
Hubzeit (mit Nennlast)	104 sek
Absenkezeit (mit Nennlast)	66 sek
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	3,2 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,58 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	350 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Hauptplattform)	215 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Verlängerung)	135 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	1.622 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	11,6 kPa
Max. zulässige Personen bei Wind 0 m/s	3
Max. zulässige Personen bis Wind 12,5 m/s	2 (bis zu 6,7 m)
Reifentyp	Vollgummi, n/m
Reifengröße	16 x 5 x 12

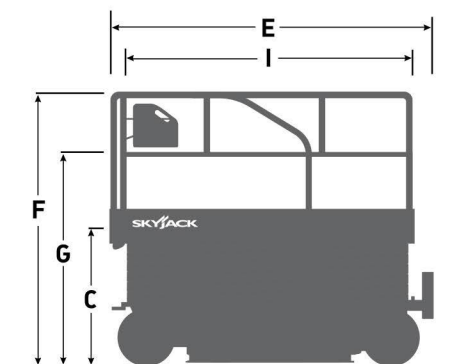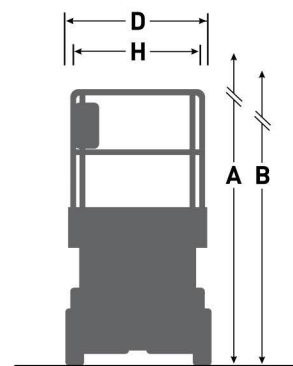

ACCESSORYZERS[†]

- Leichtbau-Rohrmaterialhalter
- Schwerlast-Rohrmaterialhalter
- Plattenmaterialhalter
- ECOTRAY Leckschutzsystem
- Sekundärer Bedienerschutz Lift Enable (SGLE)
- Umrissleuchten
- Skyprotect

OPTIONEN[†]

- Akustischer Bewegungsalarm
- Weißes Rauschen als Warnsignal
- Leitungsführung für Plattform-Stromanschluss
- 250 Ah-Batterien
- AGM-Batterien
- Spiralkabel für Steuerpult
- Abschließbare Seitenkästen
- Bio-Öl
- ELEVATE Telematik (1-, 3-, 5-, 7-Jahresvertrag verfügbar)

[†] Optionales Zubehör kann Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.
[‡] Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch Zusatzoptionen ändern.

www.skyjack.com

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

SKYJACK
simply reliable

Diese Broschüre dient lediglich zur Veranschaulichung und beruht auf den bei Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate ziehen. CE-gekennzeichnete Arbeitsbühnen erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.