

SJ6940 RTE

ELEKTRO- GELÄNDE- SCHERENBÜHNE



HAUPTMERKMALE

- Pendelvorderachse
- Intelligentes adaptives Antriebssystem
- Fahrbar in voller Höhe mit ausgeschobener Plattformverlängerung
- Automatisch nivellierende Abstützungen
- Blinklicht
- Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung
- Diagnosefähiges visuelles Onboard-Display
- Stoßresistentes Steuerpult mit integrierter Abdeckung und Kabelverlängerung
- Ausrollbare Plattformverlängerung 1,07 m
- Leichter Zugang über robuste seitliche Stahlschränke
- 414 Ah AGM Batterien
- Leitungsführung für Plattform-Stromanschluss
- Steigfähigkeit 35 %
- Schaumgefüllte, nicht-markierende Geländereifen
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe
- Kippalarm (3,0° x 2,5°) mit Antriebs- und Hubabschaltung
- Anschlagpunkte
- Signalhorn
- Notablasssystem
- Armschutz mit Absenkdämpfung
- Seitliche Stapleraufnahmen und Transport-/Hebeösen
- Überlastsensoren
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss

OPTIONEN

- Weißes Rauschen als Warnsignal
- Spiralkabel für Steuerpult
- Range-Extender
- Bio-Öl
- Akustischer Bewegungsalarm
- Rasenreifen
- ELEVATE Telematik
- Kaltstartausrüstung
(mit Hydrauliköltankheizung, Batteriewärmer)

ACCESSORYZERS™

- Werkzeugablage
- Schwerlast-Rohrmaterialhalter
- Sekundärer Bedienschutz Lift Enable (SGLE)

† Mit optionalem Zubehör können sich Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch Zusatzoptionen ändern.



CE

EU/DE 04/2026

SKYJACK
simply reliable

SJ6940 RTE KOMPAKTE ELEKTRO-GELÄNDESCHERE

Abmessungen	SJ6940 RTE
A Arbeitshöhe	14,19 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	12,19 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,58 m
D Gesamtbreite	1,80 m
E Gesamtlänge	3,59 m
F Gesamthöhe (eingef., Geländer oben)	2,74 m
G Gesamthöhe (eingef., Geländer unten)	1,95 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,44 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	3,38 m
J Plattformlänge (ausgeschoben)	4,67 m
Spezifikationen	SJ6940 RTE
Plattformverlängerung	1,07 m
Bodenfreiheit	20 cm
Radstand	2,16 m
Gewicht (mit Abstützungen)	4.818 kg
Steigfähigkeit	35 %
Wenderadius (innen)	1,91 m
Wenderadius (außen)	4,19 m
Hubzeit (mit Nennlast)	60 sek
Absenkzeit (mit Nennlast)	42 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5,6 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,5 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	363 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Hauptplattform)	227 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Verlängerung)	136 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	TBD
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	TBD
Max. zulässige Personen bei Wind 0 m/s	3
Max. zulässige Personen bis Wind 12,5 m/s	2
Batterien	414 Ah AGM
Hydrauliktank	68 L
Abstütznivellierung (vorn/hinten und Seite/Seite)	5° / 8°
Reifentyp	Schaumgefüllt, n/m
Reifengröße	26 x 12

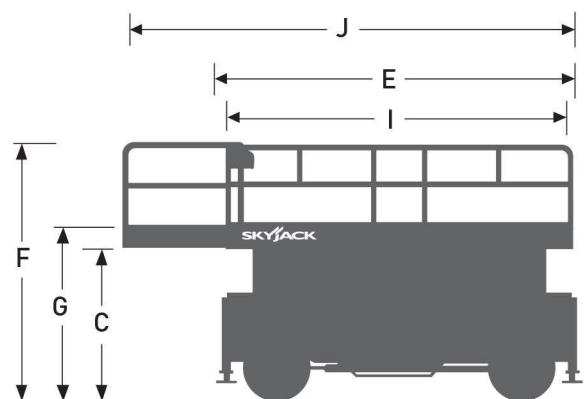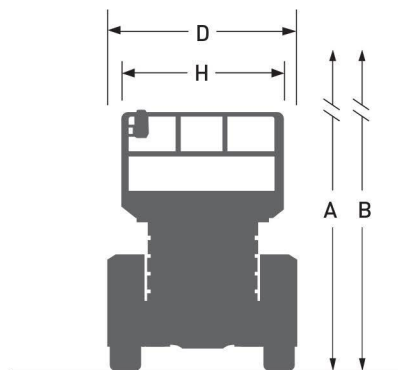

www.skyjack.com

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
Email: info@skyjackeurope.co.uk

SKYJACK
simply reliable