

SJ86 T

TELESKOPBÜHNE



HAUPTMERKMALE

- EASYDRIVE™ Richtungserkennung Fahr-/Lenkfunktion
- AXLDRIVE™ Allradachsantrieb
- Bediener-gesteuerte Differentialsperre hinten und Limited-Slip-Differential vorn.
- Pendelachse
- Fahrbar in voller Höhe
- Steigfähigkeit 45 %
- Nasse SAHR-Scheibenbremsen (Vorder- und Hinterachse)
- Schaumgefüllte Geländereifen 18 x 625
- Steuersystem auf Relaisbasis
- Standrad Skyjack farbcodierte und nummerierte Leitungsführung
- Stufe V Dieselmotor
- Ausschwenkbarer Motorblock
- Hochklappbare Seitenverkleidung für einfachen Zugang
- Proportionalsteuerung
- Duale Tragfähigkeit 227 / 341 kg
- Plattform 0.91 x 2.44 m
- Verschraubbare Plattformgeländermodule
- Seilbefestigungspunkte
- Halbhohe Schiebegeländer, drei Einstiege
- Sekundäres Bedienerschutzsystem (SGE)
- Überlastsensoren
- Leitungsführung für Plattform-Stromanschluss
- Kippalarm (5.0° x 5.0°) mit Abschaltung der Fahrfunktion
- Einstufige Notablassfunktion
- Oberwagendrehung 360° endlos
- Transport-/Hebeösen
- Betriebsstundenzähler
- Signalhorn
- Verschleißbarer Batterietrennschlatter

OPTIONEN

- Glastransportgestell
- Rohrmaterialhalter
- Werkzeugablage
- Blinklicht
- Akustischer Bewegungsalarm
- Rückseitige selbstschießende Plattformschwingtür
- Zusätzliche Handleiste (nur bei Plattform 0.91 x 2.44 m)
- Generator 3,5 kW (inkl. Hydraulikölkühler)
- Deutz D2011L04i Dieselmotor (nur Export)
- Hydraulikölkühler
- Bio-Öl
- Steuerpultabdeckung
- Nichtmarkierende, schaumgefüllte Geländereifen
- Hebeösen
- ELEVATE Telematik

Vorläufige Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Für nähere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

† Mit optionalem Zubehör können sich Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch Zusatzoptionen ändern.





EU/DE 12/2025

SKYJACK
simply reliable

SJ86 T TELESKOPBÜHNE

Abmessungen	SJ86 T
Arbeitshöhe	28.21 m
Plattformhöhe	26.21 m
Seitliche Reichweite	23.42 m
Arbeitsreichweite	24.07 m
A Plattformgröße	0.91 x 2.44 m
B Gesamtbreite	2.49 m
C Heckausladung	1.42 m
D Gesamthöhe (eingefahren)	3.00 m
E Transporthöhe	3.13 m
F Gesamtlänge (eingefahren)	12.95 m
G Transportlänge	10.59 m
H Radstand	3.35 m
I Bodenfreiheit	0.41 m
Spezifikationen	SJ86 T
Drehbereich	360° endlos
Plattfordrehung	170°
Korbarmlänge	1.68 m
Bewegungsradius Korbarm +/-	+65° / -60°
Gewicht	17,237 kg
Steigfähigkeit	45%
Wenderadius (innen)	3.51 m
Wenderadius (außen)	6.40 m
Pendelachse	10.16 cm
Fahrtgeschwindigkeit (hohe Geschwindigkeit)	4.8 km/h
Tragfähigkeit	227 kg / 341 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	12.34 kg/cm ²
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	1,632 kg/m ²
Maximal zulässige Personanzahl bis 12.5 m/s Windgeschwindigkeit	2 / 3
Reifentyp	Schaumgefüllte Geländereifen
Reifengröße	18-625
Dieselmotor	Deutz TCD2.2L - 74 PS (55 KW)
Kraftstofftank	170 L
Hydrauliktank	227 L

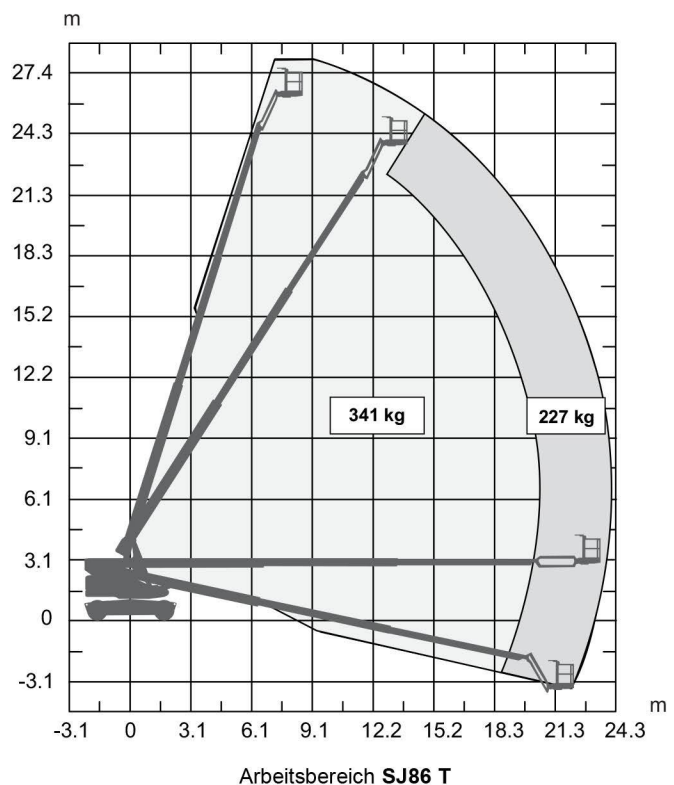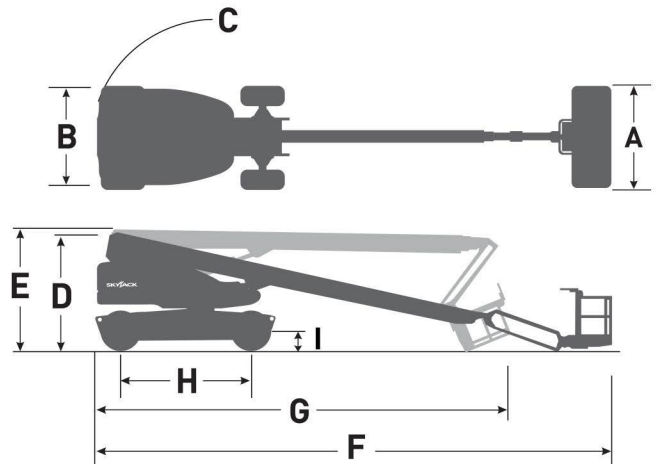

www.skyjack.com

Skyjack Großbritannien
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

SKYJACK
simply reliable

Diese Broschüre dient lediglich Veranschaulichungszwecken und beruht auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Daten. Skyjack Inc. behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Standardausstattung und Sonderausstattung jederzeit zu ändern. Für sachgerechte Verfahren ziehen Sie bitte das Betriebs- und Bauteilhandbuch zu Rate. Arbeitsbühnen, die mit dem CE-Zeichen versehen sind, erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.